



Heizung und Fliese in einem!

**Einfach
verlegt mit
ARDEX!**



Systemprodukte von ARDEX für den Wärmeparkett



ARDEX SK 100 W

TRICOM Dichtbahn

- für innen, Boden
- wasserundurchlässig und rissüberbrückend
- alkalibeständig
- leichte Verarbeitung und gut zu schneiden
- schnelles Weiterarbeiten möglich
- geeignet für die Verklebung von Mehrschichtparkett
- im System mit ARDEX SK TRICOM Dichtset



ARDEX CA 20 P

SMP Montagekleber

- 1-komponentiger Montageklebstoff auf Basissilan-modifizierter Polymere
- kleben von Fliesen, Kunststoffen, Holz, Metall
- schwundfrei
- bleibt nach der Durchrocknung elastisch
- dichten von Boden- und Anschlussfugen



ARDEX X 78

Microtec Flexkleber Boden und Wand

- wasserfest, frostbeständig, flexibel
- sicherheit durch Faserverstärkung
- hohe Ergiebigkeit
- leichte Verarbeitung
- im Mittelbett bis 15 mm einsetzbar
- vollsatte Einbettung ohne Fließbettverhalten

ARDEX G 10

PREMIUM Flex-Fugenmörtel

- erhöhte Farbstabilität
- für Fugenbreiten von 1 – 10 mm
- schnell erhärtend und belastbar
- leicht einzufügen mit langem Waschfenster
- wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften

ARDEX SE

Sanitär-Silikon

- elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- bzw. Außenbereich
- fungizide Ausrüstung
- leicht spritz- und glättbar
- passend zum ARDEX Fugenmassenprogramm

IndorTec® FLEXBONE-2E

Entkoppelungsmatte

- wird schwimmend, ohne Verbund zum Untergrund, verlegt
- ist spannungsausgleichend
- ist dampfdruckausgleichend
- als wiederaufnehmbarer Wechselbelag
- ideal für großformatige Fliesen

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss bezüglich seiner Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit geeignet sein. Die Flächen müssen trocken, eben und frei von schädlichen Verunreinigungen und oberflächentrocken sein.

Weiters muss der Untergrund den Anforderungen für den Warmboden der Firma Weitzer geeignet sein. Sind Untergrundvorbereitungen erforderlich können diese mit den geeigneten Grundierungen und Bodenspachtelmassen von ARDEX durchgeführt werden.

Hinweise:

Die Mindestgröße der Keramik beträgt 30 x 60 cm.

Weitere Infos zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern der angeführten Produkte.


ARDEX Aufbauempfehlung für Vollcarbon-Konfortheizung unter Parkett im trockenen Innenbereich

Wärmeparkett Weitzer Wärmeparkett GmbH • Klammstraße 24c • 81600 Weiz • Tel.: +49 (0) 3172 2372-0 • office@weitzer-waermeparkett.com


Oberfläche	Substrat	Beton		
	Klebefuge	ARDEX 119		
Dämmung	Wärmedämmung	ARDEX THERMO 20		
	Reflexionsschicht	ARDEX SK 100 W und ARDEX SK 12		
Wärmeübertragung	Wärmeleitfähigkeit	ARDEX 110	ARDEX 111 F	ARDEX 112
	Wärmeleitfähigkeit	ARDEX 113	ARDEX 114	ARDEX 115
	Wärmeleitfähigkeit	ARDEX 116	ARDEX 117	ARDEX 118
	Wärmeleitfähigkeit	ARDEX 119	ARDEX 120	ARDEX 121
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 122		
	Unterbelag	ARDEX 123		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 124		
	Unterbelag	ARDEX 125		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 126		
	Unterbelag	ARDEX 127		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 128		
	Unterbelag	ARDEX 129		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 130		
	Unterbelag	ARDEX 131		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 132		
	Unterbelag	ARDEX 133		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 134		
	Unterbelag	ARDEX 135		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 136		
	Unterbelag	ARDEX 137		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 138		
	Unterbelag	ARDEX 139		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 140		
	Unterbelag	ARDEX 141		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 142		
	Unterbelag	ARDEX 143		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 144		
	Unterbelag	ARDEX 145		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 146		
	Unterbelag	ARDEX 147		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 148		
	Unterbelag	ARDEX 149		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 150		
	Unterbelag	ARDEX 151		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 152		
	Unterbelag	ARDEX 153		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 154		
	Unterbelag	ARDEX 155		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 156		
	Unterbelag	ARDEX 157		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 158		
	Unterbelag	ARDEX 159		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 160		
	Unterbelag	ARDEX 161		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 162		
	Unterbelag	ARDEX 163		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 164		
	Unterbelag	ARDEX 165		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 166		
	Unterbelag	ARDEX 167		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 168		
	Unterbelag	ARDEX 169		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 170		
	Unterbelag	ARDEX 171		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 172		
	Unterbelag	ARDEX 173		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 174		
	Unterbelag	ARDEX 175		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 176		
	Unterbelag	ARDEX 177		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 178		
	Unterbelag	ARDEX 179		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 180		
	Unterbelag	ARDEX 181		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 182		
	Unterbelag	ARDEX 183		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 184		
	Unterbelag	ARDEX 185		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 186		
	Unterbelag	ARDEX 187		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 188		
	Unterbelag	ARDEX 189		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 190		
	Unterbelag	ARDEX 191		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 192		
	Unterbelag	ARDEX 193		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 194		
	Unterbelag	ARDEX 195		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 196		
	Unterbelag	ARDEX 197		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 198		
	Unterbelag	ARDEX 199		
Unterbelag	Unterbelag	ARDEX 200		
	Unterbelag	ARDEX 201		

ARDEX Bauwerk GmbH • Maria-Theresia-Str. 47 • 3702 Leppin • 81600 Weiz • Tel.: +49 (0) 3172 2372-0 • Fax: +49 (0) 3172 2372-100 • office@weitzer-waermeparkett.com • #ARDEX • 17.04.2021

Wohnbereich

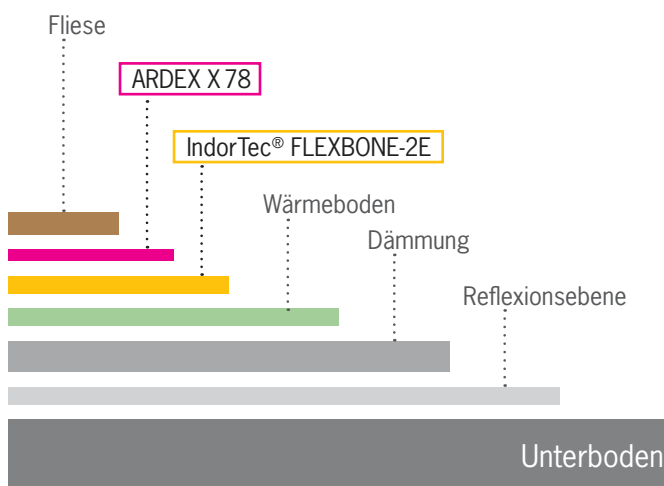

Badezimmer

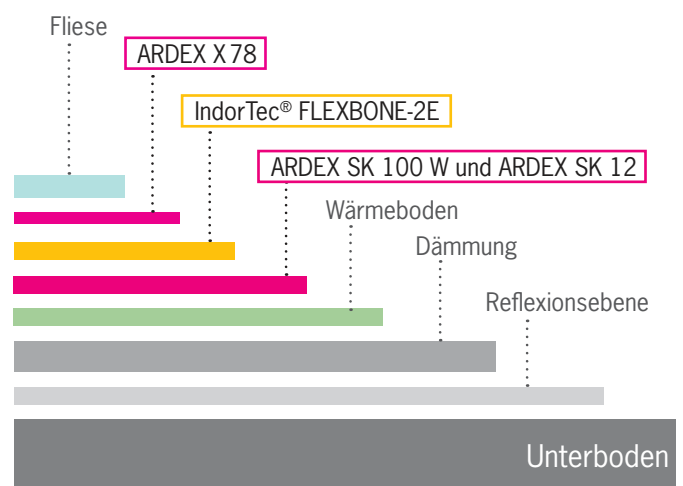


So wird's gemacht ... im Wohnbereich!

1 Vollflächiges Verlegen des Wärmebodens nach den Angaben der Firma Weitzer Wärmeparkett.



2 Bauwerks- bzw. Bewegungsfugen im Untergrund müssen in den Belagsaufbau übernommen werden.

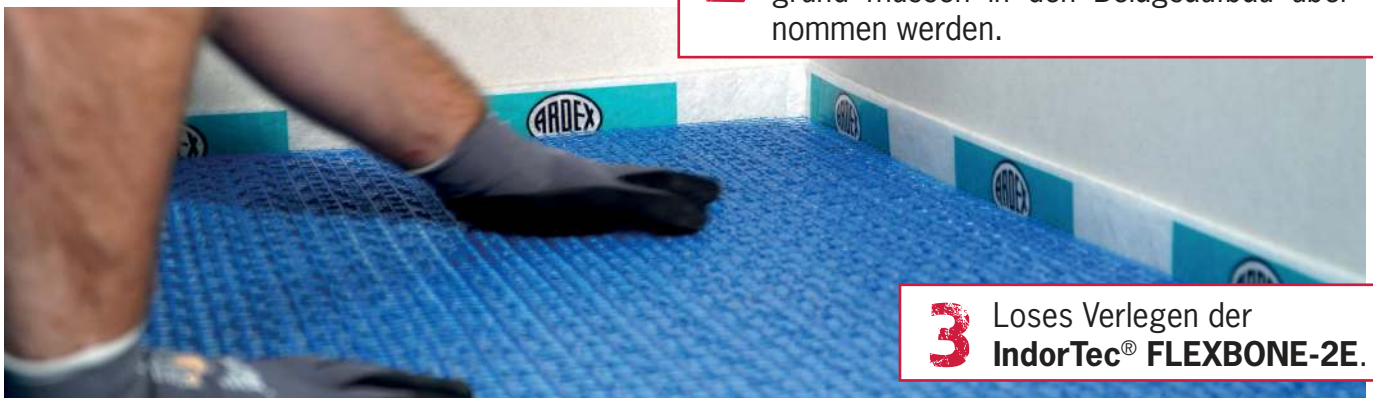

3 Loses Verlegen der IndorTec® FLEXBONE-2E.

4 Verkleben der Keramik mit ARDEX X 78.



5 Verfugen mit ARDEX G 10 bzw. Füllen der Anschluss- bzw. Bewegungsfugen mit ARDEX SE.





1 Vollflächiges Verlegen des Wärmebodens nach den Angaben der Firma Weitzer Wärmeparkett.



2 Loses Verlegen der **ARDEX SK 100 W** mit einer Überlappung von 5 cm.

Die Verklebung der Überlappung erfolgt mit **ARDEX CA 20 P** Montagekleber.




3 Die erforderlichen **ARDEX SK 12** Dichtbänder (inkl. Innen- bzw. Außenecken) werden mit der **ARDEX SK 100** ebenfalls mit **ARDEX CA 20 P** verklebt.



4 Bauwerks- bzw. Bewegungsfugen im Untergrund müssen in den Belagsaufbau übernommen werden.

5 Loses Verlegen der **IndorTec® FLEXBONE-2E**.

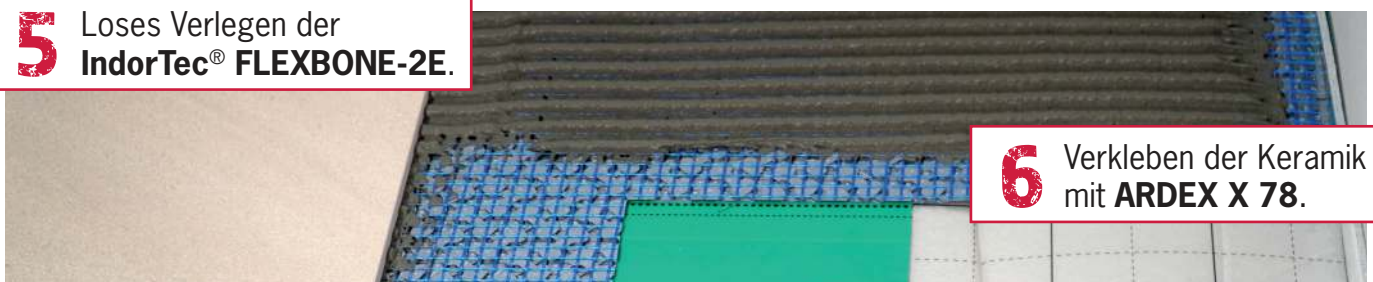

6 Verkleben der Keramik mit **ARDEX X 78**.


7 Verfugen mit **ARDEX G 10** bzw. Füllen der Anschluss- bzw. Bewegungsfugen mit **ARDEX SE**.



Wohnbereich

Badezimmer



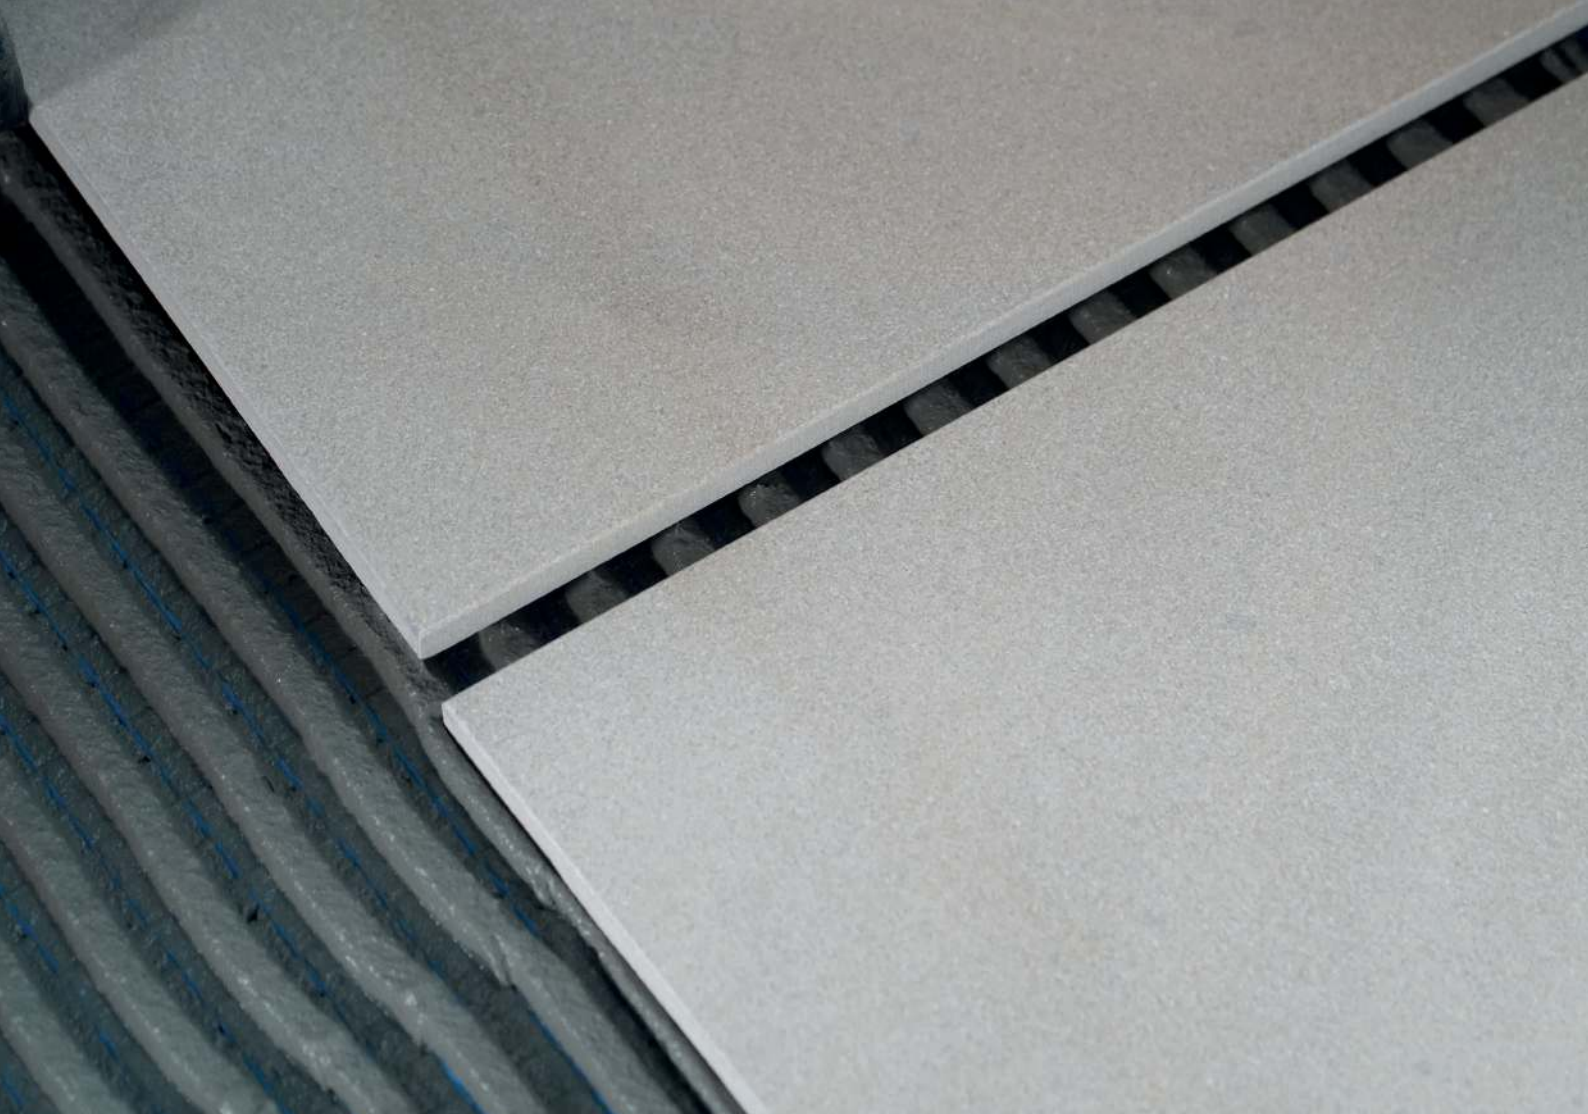

HER/SMR/HUB_02_2023



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen lt. Revisionsstand 01/2023, die unter www.ardex.at abrufbar sind.
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Bitte die Aussagen in unseren technischen Merkblättern beachten.

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Straße 40
3382 Loosdorf
Tel.: 02754 7021-0
office@ardex.at
www.ardex.at